




Styrosan EPS Ürünleri Ambalaj ve Yalıtım Sanayi



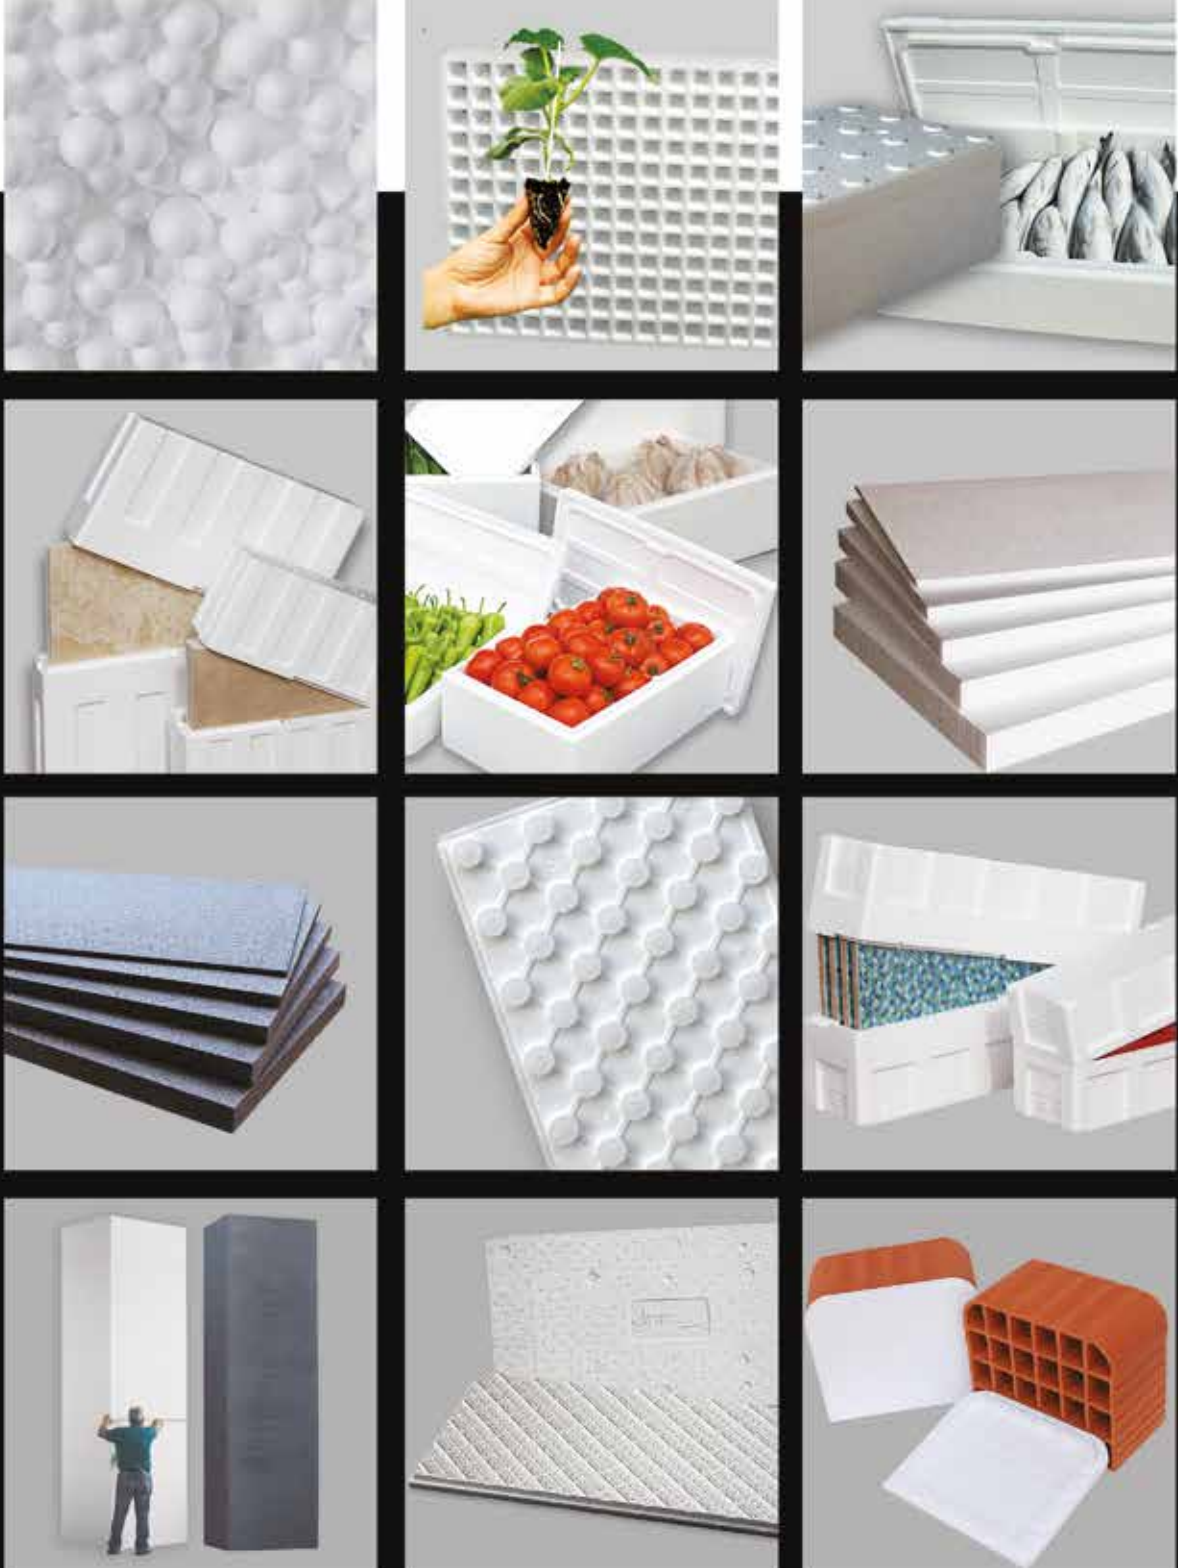

Değerli Müşterimiz;

Styrosan; Gıda ambalajı ve ısı yalıtım malzemesi üreten tüm yönetici ve çalışanların katılımıyla müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ürün ve hizmetleri hızlı ve hatasız olarak uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışı ile sunmayı hedefleyen bir firmadır.

Bu ilkeler doğrultusunda firmamız EPS ürünleri ile Gıda, Tarım, Yapı Sektörüne ve Reel Sanayiye hizmet vermektedir.

Büyük bir titizlikle CNC makinelerinde yapılan üretimimizde kullandığımız hammadde EPS Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpüktür. Bu malzeme termoplastik yapıda, kapalı gözenekli, beyaz renkli ısı yalıtım malzemesidir. Kapalı gözenekli hücreler içersinde durgun hava hapsoldüğü için malzemenin %98'i hareketsiz kuru havadır. Kuru hava ise bilinen en ekonomik çevre dostu ve mükemmel ısı yalıtım malzemesidir. Kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı mekanik dayanıklılık gösterir. Kapalı gözenekli malzemenin su emme oranı çok düşük olduğundan EPS aynı zamanda yüksek oranda su yalıtım görevini de yapmaktadır. Malzeme sıcaklığa karşı mükemmel dayanım gösterir ve uzun ömürlüdür. EPS mikroorganizmalar için besin maddesi değildir. Küflenmez, çürümez, kokmaz ve sağlığa zararlı değildir. Bu nedenle gıda ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Isı yalıtımında B1 sınıfı alev yitirmez ve zor alevlenen EPS kullanılmaktadır.

Değerli müşterilerimiz,

Bizler Styrosan ailesi olarak kaliteli üretim ve hizmetin müşteri memnuniyeti ile eş değerde olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle sizlerin görüşlerinizi ve eleştirilerinizi önemsiyoruz.

Kalitenin sonu yoktur ancak hep daha iyisi vardır. Bizler de daha iyisini yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Saygılarımızla...

“Styrosan, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izniyle gıda ambalajı ve  Belgeli ısı yalıtım malzemesi üreten bir Bloksan A.Ş kuruluşudur.”




İÇİNDEKİLER


EPS'nin Kullanım Alanları.....	3
EPS Fide Viyolleri.....	4-8
EPS Balık Kutuları.....	9-12
EPS Gıda Saklama ve Taşıma Kutuları.....	13-15
EPS Mermer Kutuları.....	16-17
EPS Seramik Kutuları.....	18-19
EPS Styrobloklar (Kesim Ürünleri).....	20-22
EPS Karbonlu Styrbloklar (Kesim Ürünleri).....	23-26
Eps Styroplaklar (Binili-geçmeli).....	27
EPS Yerden Isıtma Levhaları.....	28-29
EPS Asmolen Kapakları.....	30-31

EPS'NİN KULLANIM ALANLARI

- Tüm Ambalaj sanayiinde,
- Tarım Sektöründe Ambalaj olarak (Seracılık ve Fide üretiminde, Gıda Saklama Kutuları),
- Balık Sektöründe (Balık Kasa ve Kutuları),
- Mermer Sektöründe Ambalaj olarak (Mermer Kutuları),
- Seramik Sektöründe Ambalaj olarak (Seramik Kutuları),
- İlaç Sektöründe Ambalaj olarak (Aşı-Serum sevkiyatlarında),
- Hayvancılık Sektöründe (Kümeslerin ısı yalıtımında),
- Kalıpçılık ve Makine Sektöründe Ambalaj olarak,
- Binalarda duvarların ısı yalıtımında,
- Binalarda eğimli ve teras çatıların teras bahçelerinin yalıtımında,
- Bina Asmolen Döşemelerinde kapak olarak (Asmolen Kapakları),
- Bina döşemelerinin ısı yalıtımında (Yerden Isıtma Levhaları),
- Binalarda tavanların ısı yalıtımında,
- Binaların çıkmalarının ısı yalıtımında,
- Binalarda yüzer döşemelerde darbe sesi yalıtımında,
- Binalarda hava sesi yalıtımında örtülü elemanların oluşturulmasında,
- Soğuk Hava Depolarının ısı yalıtımında,
- Kümeslerin yalıtımında,
- Boruların yalıtımında,
- Jaluzi yuvalarının ısı yalıtımında,
- Boru, tank ve depo yalıtımında,
- Dilatasyon derzlerinde,
- Hafif yapı bloklarının üretiminde (Hafif Tuğla)
- Asmolen yapımında,
- EPS granülden hafif beton ve yalıtım sıvası üretiminde,
- Kapı üretiminde dolgu malzemesi olarak,
- Prefabrik hafif beton elemanlarının yapımında,
- Kompozit (çok katmanlı bitmiş) levhalar üretiminde,
- Paytoon (Yüzer marina) yapımında,
- Soğuk bölgelerdeki karayolu yapımında,
- Gevşek zeminlerde dolgu yapılarak zemin mukavemetini artırmak amacıyla,
- Yol inşaatlarında zemin düzgünlüğünü sağlamak amacıyla,
- Köprülerde dilatasyon derzlerinde,
- Gemiler için can yeleği ve can simidi yapımında,
- Rüzgar surfü üretiminde,
- Küçük deniz tekneleri yapımında
- Dekorasyon işlerinde,

► EPS FİDE VİYOLLERİ


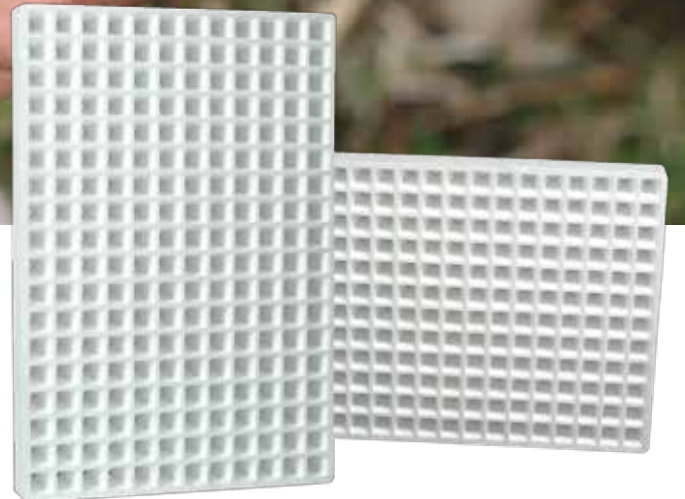


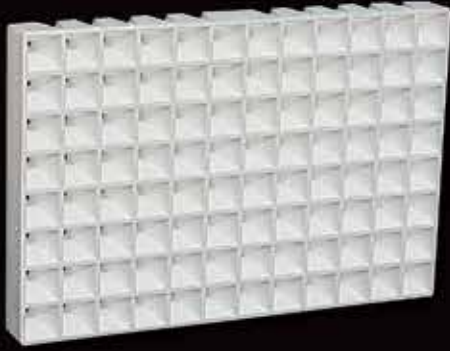

96 GÖZ FİDE VİYOLÜ



	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	690 x 462 x 70
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	50 x 50 x 64

Göz Kesiti

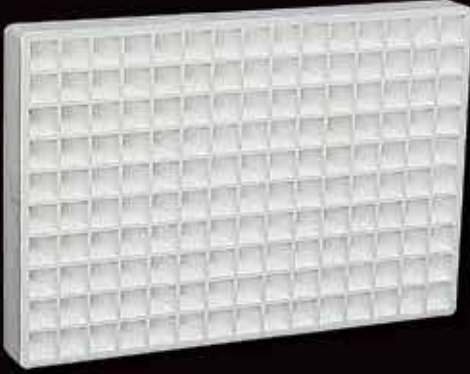


150 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	695 x 470 x 75
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	39 x 39 x 64

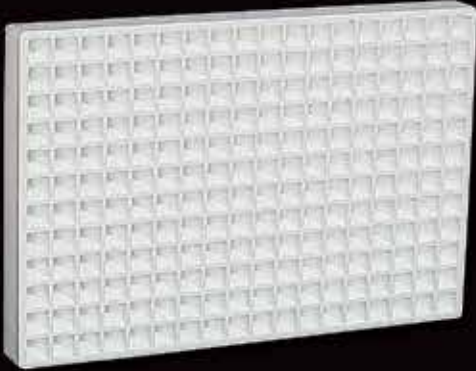


216 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	695 x 466 x 65
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	31 x 31 x 65



350 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	730 x 420 x 57
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	25 x 25 x 50






384 GÖZ FİDE VİYOLÜ


	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	695 x 467 x 50
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	25 x 25 x 45

Göz Kesiti




128 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	665 x 328 x 67
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	35 x 35 x 62




210 GÖZ FİDE VİYOLÜ


	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	665 x 327 x 50
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	26 x 26 x 45



300 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	668 x 330 x 55
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	22 x 22 x 50





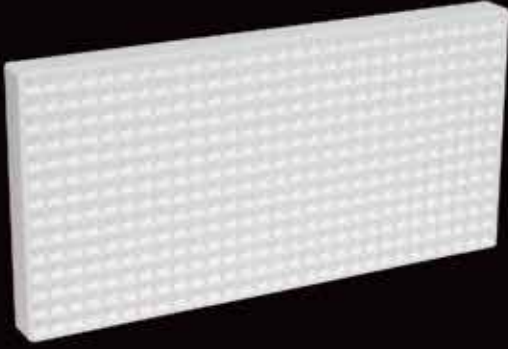

406 GÖZ FİDE VİYOLÜ


	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	665 x 330 x 50
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	19 x 19 x 47

Göz Kesiti

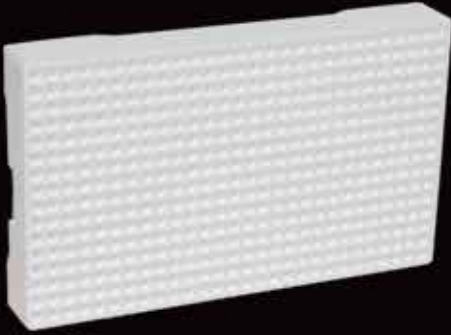


448 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	516 x 326 x 65
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	22 x 22 x 55




512 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	660 x 330 x 50
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	17 x 17 x 45



170 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	516 x 315 x 70
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	25 x 25 x 55






228 GÖZ FİDE VİYOLÜ


	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	518 x 335 x 62
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	22 x 22 x 55

Göz Kesiti




280 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	515 x 334 x 65
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	22 x 20 x 53




308 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	522 x 336 x 65
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	18 x 18 x 50



425 GÖZ FİDE VİYOLÜ

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
DIŞ ÖLÇÜLERİ (mm) :	518 x 330 x 60
FİDE GÖZ ÖLÇÜLERİ (a x b x h) (mm) :	17 x 15 x 50



► EPS BALIK KUTULARI





BALIK KASASI

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	540 x 342 x 130
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	595 x 398 x 173



BALIK KASASI

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	540 x 342 x 110
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	595 x 398 x 153



2 KG BALIK KUTUSU (DELİKLİ-DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	363 x 263 x 70
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	397 x 300 x 105



5 KG BALIK KUTUSU (DELİKLİ-DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	350 x 280 x 130
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	395 x 325 x 185



6 KG BALIK KUTUSU (DELİKLİ-DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	455 x 255 x 110
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	500 x 300 x 150



6 KG BALIK KUTUSU (DELİKLİ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	455 x 255 x 115
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	495 x 297 x 162



6 KG BALIK KUTUSU (DELİKLİ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	455 x 255 x 130
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	495 x 297 x 177



6 KG KANALLI BALIK KUTUSU (DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	455 x 255 x 130
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	495 x 297 x 177



10 KG BALIK KUTUSU (DELİKLİ-DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	447 x 350 x 155
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	490 x 395 x 210



10 KG KANALLI BALIK KUTUSU (DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	447 x 350 x 135
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	490 x 395 x 210



17 KG BALIK KUTUSU

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	515 x 327 x 190
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	580 x 390 x 245

► EPS GIDA SAKLAMA VE TAŞIMA KUTULARI



EPS GIDA SAKLAMA VE TAŞIMA KUTULARI



2 KG GIDA KUTUSU (DELİKLİ-DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	363 x 263 x 70
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	397 x 300 x 105



5 KG GIDA KUTUSU (DELİKLİ-DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	350 x 280 x 130
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	395 x 325 x 185



6 KG GIDA KUTUSU (DELİKLİ-DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	455 x 255 x 110
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	500 x 300 x 150

EPS GIDA SAKLAMA VE TAŞIMA KUTULARI



6 KG GIDA KUTUSU (DELİKLİ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	455 x 255 x 115
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	495 x 297 x 162



6 KG GIDA KUTUSU (DELİKLİ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	455 x 255 x 130
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	495 x 297 x 177



10 KG GIDA KUTUSU (DELİKLİ-DELİKSİZ)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	447 x 350 x 135
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	490 x 395 x 210

► EPS MERMER KUTULARI





305 x 305 MERMER KUTUSU

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	305 x 305 x 105
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	345 x 345 x 140



457 x 457 MERMER KUTUSU

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	457 x 457 x 65
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	510 x 500 x 112



► EPS SERAMİK KUTULARI





SERAMİK KUTUSU (KAPAKLI)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	605 x 125 x 125
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	650 x 170 x 165



SERAMİK KUTUSU (KAPAKLI)

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	605 x 125 x 175
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	650 x 170 x 215



SERAMİK KUTUSU


	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	605 x 125 x 205
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	650 x 170 x 293




SERAMİK KUTUSU

	BOY x EN x YÜKSEKLİK
İÇ ÖLÇÜLER (mm) :	605 x 125 x 300
DIŞ ÖLÇÜLER (mm) :	650 x 170 x 340

► EPS STYROBLOKLAR (KESİM ÜRÜNLERİ)

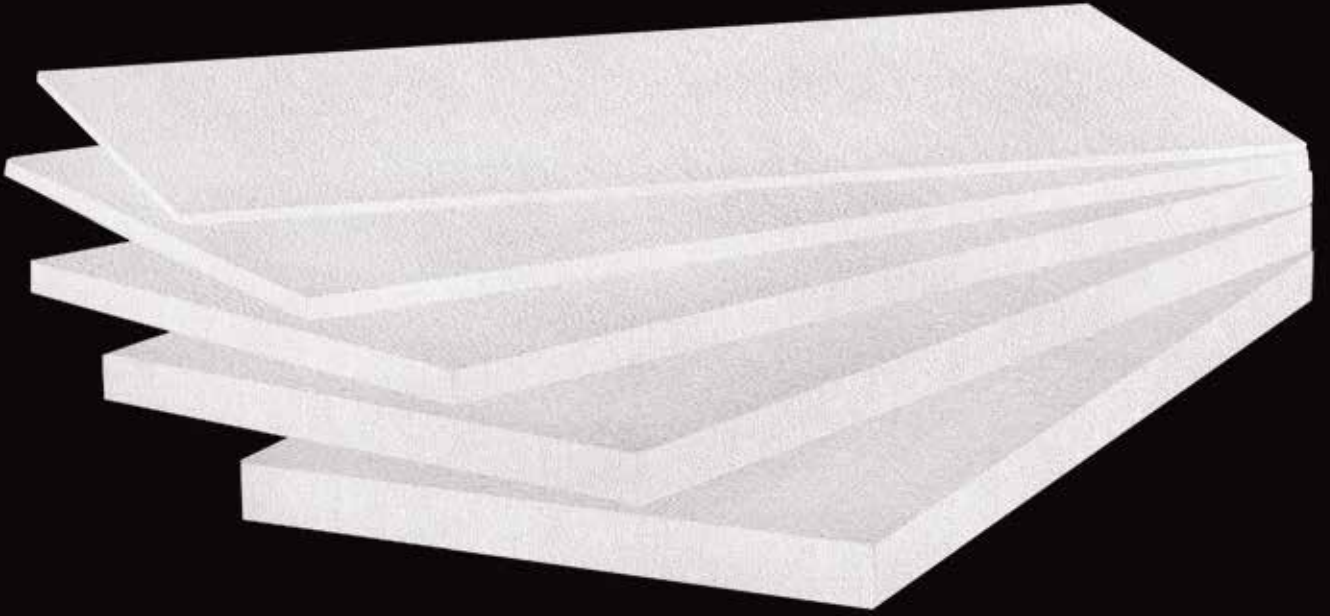

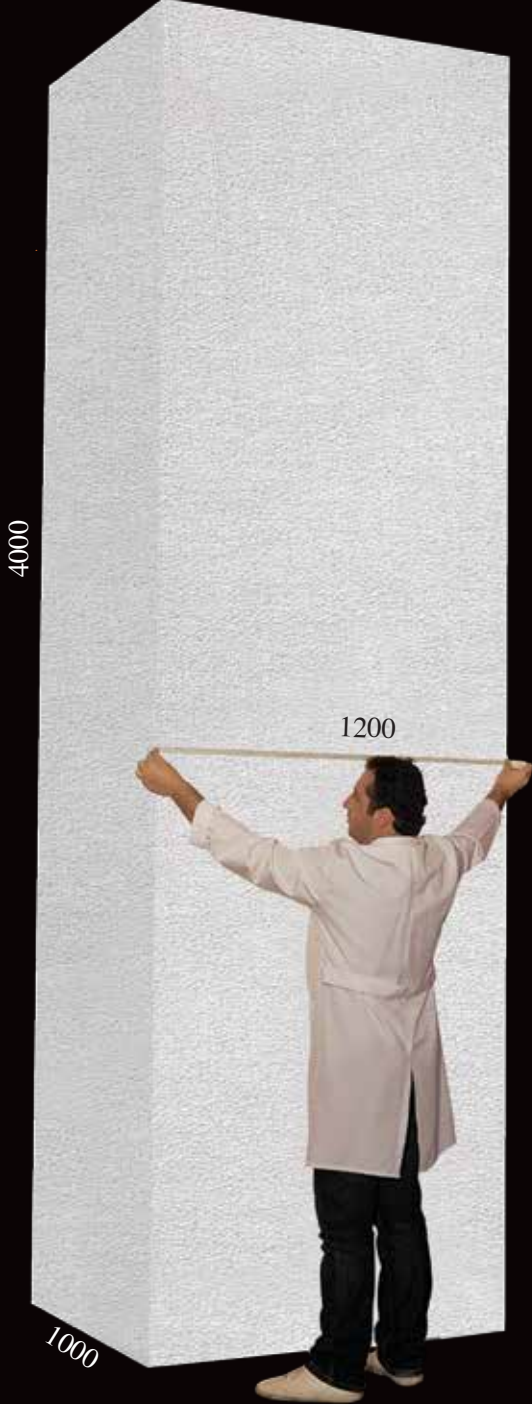

EPS STYROBLOKLAR

EPS STYROBLOK ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI

- Yapı sektöründe (Binaların iç, dış, taban ve çatı yalıtımında).
- Soğuk hava depolarında.
- Prefabrik konutlarda duvar sandviç paneli yapımında.
- Mermer sektöründe, mermerlerin ambalajında ve taşınmasında.
- Bloksan Termo Tuğla ısı yalıtım Tuğlalarında.
- Daha bir çok alanda ambalaj, taşıma ve yalıtım amaçlı kullanılmaktadır.

ÖLÇÜ ve YOĞUNLUK

- Net Styroblok Ölçüleri(mm): 1200 x 1000 x 4000
- İsteğe bağlı 30 kg/m³ yoğunluğa kadar EPS STYROBLOK üretilir.



Standart Kesimlerimiz

- Standart Ürünlerimiz: 14-16 kg / m³, 18-20 kg / m³, 28-30 kg / m³ yoğunluklarda ve ambalajlık olarak üretilmektedir.
- İsteğe bağlı ölçü ve yoğunlukta üretim yapılır.

ÖLÇÜ BİRİMİ (mm)	KALINLIK (mm)	1 PAKETİN ADETİ	1 PAKETİN ALANI (m ²)	1 PAKETİN HACMİ (m ³)
BOY EN 1000 X 500	10	50	25	0,25
	20	25	12,5	0,25
	25	20	10	0,25
	30	16	8	0,24
	40	12	6	0,24
	50	10	5	0,25
	60	8	4	0,24
	70	7	3,5	0,245
	80	6	3	0,24
	90	5	2,5	0,225
	100	5	2,5	0,25

Maksimum ısı yalıtımı ve uygulama kolaylığı için **Styrosan**'ın EPS yalıtım malzemeleri kullanın





StyroKAR 32

Isı iletkenlik değeri
0,032 W/(m.K)



StyroKAR 34

Isı iletkenlik değeri
0,034 W/(m.K)



StyroKAR

Isı iletkenlik değeri
0,034 W/(m.K)

Ürün Tanıtımı :

Genleştirilmiş polistiren'den (EPS) üretilmiş karbon katkılı ısı yalıtım levhaları.

Ürün Özellikleri :

Bünyesinde bulunan karbon ısıyı hapsederek daha yüksek ısı yalıtım performansı sunar.
Beyaz renkli EPS ısı yalıtım levhalarına göre %20 daha iyi yalıtım sağlar.






EPS KARBONLU STYROBLOKLAR

EPS KARBONLU STYROBLOK ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI

- Yapı sektöründe (Binaların iç, dış, taban ve çatı yalıtımında).
- Soğuk hava depolarında.
- Prefabrik konutlarda duvar sandviç paneli yapımında.
- Mermer sektöründe, mermerlerin ambalajında ve taşınmasında.
- Bloksan Termo Tuğla ısı yalıtım Tuğlalarında.
- Daha bir çok alanda ambalaj, taşıma ve yalıtım amaçlı kullanılmaktadır.


ÖLÇÜ ve YOĞUNLUK

- Net Styroblok Ölçüleri(mm): 1200 x 1000 x 4000
- İsteğe bağlı 30 kg/m³ yoğunluğa kadar EPS KARBONLU STYROBLOK üretilir.

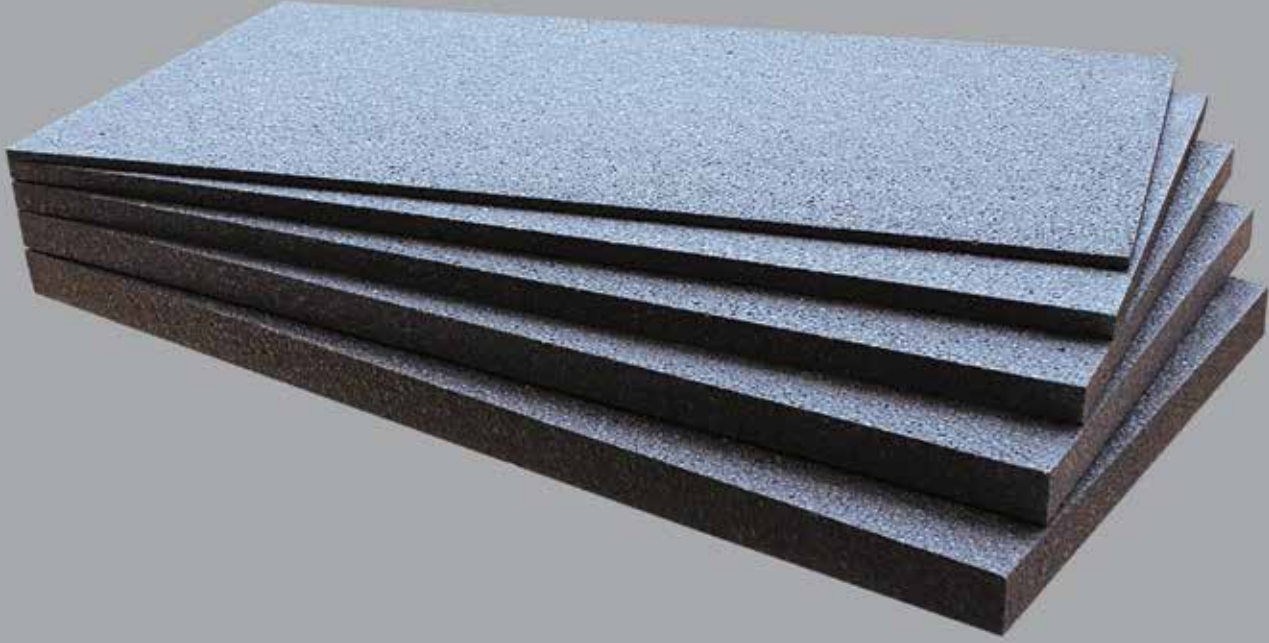

ÖLÇÜ BİRİMİ (mm)	KALINLIK (mm)	1 PAKETİN ADETİ	1 PAKETİN ALANI (m ²)	1 PAKETİN HACMİ (m ³)
BOY EN 1000 X 500	10	50	25	0,25
	20	25	12,5	0,25
	25	20	10	0,25
	30	16	8	0,24
	40	12	6	0,24
	50	10	5	0,25
	60	8	4	0,24
	70	7	3,5	0,245
	80	6	3	0,24
	90	5	2,5	0,225
	100	5	2,5	0,25

KARBON TAKVİYELİ STYROPORLU TERMO TUĞLA STYROPORLARI



MAMÜL ADI	a BOY (mm)	b KALINLIK (mm)	c YÜKSEKLİK (mm)	1 PAKETTEKİ ADETİ	1 PAKETİN ALANI (m ²)	1 PAKETİN HACMİ (m ³)
19'LÜK TERMO TUĞLA STYROPORU	1000	27	165	51	8.415	0.2272
24'LÜK TERMO TUĞLA STYROPORU	1000	30	165	51	8.415	0.25245
24'LÜK TERMO TUĞLA STYROPORU	1000	45	165	30	4.28	0.2227

KARBON TAKVİYELİ
STYROPORLU TERMO
TUĞLA STYROPORU

• İsteğe bağlı ölçü ve yoğunlukta üretim yapılır.



ÖLÇÜ BİRİMİ (mm)	KALINLIK (mm)	1 PAKETİN ADETİ	1 PAKETİN ALANI (m ²)	1 PAKETİN HACMİ (m ³)
1200 x 600	30	12	8.64	0.2592
	40	9	6.48	0.2592
	50	7	5.04	0.252
	60	6	4.32	0.2592

EPS STYROPLAKLAR (BİNİLİ-ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ)

- Binaların dış duvarlarının mantolanmasında,
- Binaların çatılarının yalıtımında kullanılır.
- Geçmeli olması nedeniyle ısı köprüsü oluşturmaz, kesintisiz yalıtım sağlar.
- Standart üretimlerimiz 18-20 kg/m³ ve 28-30 kg/m³ yoğunluktadır.
- İsteğe bağlı yoğunluklarda üretim yapılır.

► EPS YERDEN ISITMA LEVHALARI (BİNİLİ)



EPS YERDEN ISITMA LEVHALARI (BİNİLİ)




EPS YERDEN ISITMA LEVHALARI

- Isıl iletkenliği düşüktür.
- Çevre şartlarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Su emmez.
- Çok iyi darbe emme özelliği vardır.
- Bakteri üretmez.
- Kanallardan geçen sıcak su boruları, yanlarındaki topuz uçlarının geniş olmasından dolayı yerinden çıkmaz.
- Boru döşeme kanalları sayesinde eşit aralıklı sıcak su borusu döşemek çok daha kolaydır.
- Yerden ısıtma üzerine şap atılacağı zaman boruların bir tarafa toplanmasını engeller.
- Kenarlarındaki zıvanalar dolayısıyla döşendiği mekanda bir bütün olarak hareket etmektedir.

**En ufak kusuru olmadan
ürünlerimiz güvenle elinizde.**

Biz size, siz de müşterilerinize
mahcup olmadan ürünümüzü
ulaştırmış olacağız.

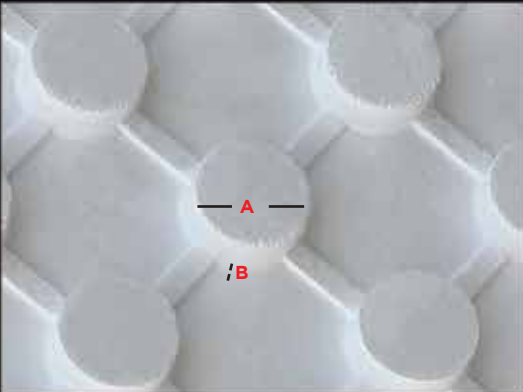

	BOY	EN	YÜKSEKLİK
ÖLÇÜLER	1220	620	40

SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ	SİLİNDİR ÇAPI (Ø) mm A	SİLİNDİR YÜKSEKLİĞİ (mm) B
	60	25

Standart üretimlerimiz 18-20 kg/m³ ve 28-30 kg/m³ yoğunlukta olup, isteğe bağlı farklı yoğunluklarda üretilebilmektedir.

► EPS ASMOLEN KAPAKLARI



Asmolen delikleriyle kirişlerin birleştiği yüzde asmolen ile kiriş arasına kapak konulursa; harcın asmolenlerin içerisine girmesi önlenmiş olur. Bunun için birçok uygulama yapılmış fakat ekonomiklik ve tam başarı sağlanamamıştır. Şimdi Bloksan kendi tesislerinde ürettiği Styropordan Asmolen Kapaklarıyla bu soruna çözüm getirmiştir. Bu asmolen kapaklar sayesinde hem harç sarfiyatı önlenmiş olup hem de harcın içeriye sızmasıyla oluşan ağırlık dengesizliği ortadan kalkmış olur.

EPS ASMOLEN KAPAKLARI



20'LİK ASMOLEN KAPAĞI

	BOY	EN	KALINLIK	1 PAKETTEKİ ADET
ÖLÇÜLER	400	200	20	100



23,5'LUK ASMOLEN KAPAĞI

	BOY	EN	KALINLIK	1 PAKETTEKİ ADET
ÖLÇÜLER	400	235	20	100



25'LİK ASMOLEN KAPAĞI

	BOY	EN	KALINLIK	1 PAKETTEKİ ADET
ÖLÇÜLER	400	250	20	75



28,5'LUK ASMOLEN KAPAĞI

	BOY	EN	KALINLIK	1 PAKETTEKİ ADET
ÖLÇÜLER	400	285	20	75



30'LUK ASMOLEN KAPAĞI

	BOY	EN	KALINLIK	1 PAKETTEKİ ADET
ÖLÇÜLER	400	300	20	75



32'LİK ASMOLEN KAPAĞI

	BOY	EN	KALINLIK	1 PAKETTEKİ ADET
ÖLÇÜLER	400	320	20	75



STYROSAN FABRİKA VE SATIŞ MERKEZİ

Izmir - Ankara Asfaltı Üzeri 45. Km (45400) Turgutlu / MANİSA

Tel : 0 (236) 313 75 02 Fax : 0 (236) 313 44 03

Gsm: +90 541 813 13 15 - 541 813 13 16 - 533 657 87 09

Web: www.styrosan.com.tr • e-mail: info@styrosan.com.tr

İZMİR BÜROSU : Tel : 0 (232) 421 16 05 • Fax : 0 (232) 421 82 39